

TIJERAS TODO TERRENO



**H12/15/18 SXL**



### Increíble capacidad todo terreno

- Estabilizadores hidráulicos automáticos
- 35 cm. de altura al suelo asegura un rendimiento excepcional
- Tracción en las 4 ruedas

### Excelente manejabilidad en zonas con obstáculos

- Radio de giro estrecho
- Controles proporcionales para movimientos suaves



[www.haulotte.com](http://www.haulotte.com)

**Haulotte**   
GROUP  
More than lifting




# H12 SXL / H15 SXL / H18 SXL


TIJERAS TODO TERRENO

## DATOS TÉCNICOS

	H12 SXL	H15 SXL	H18 SXL
Altura de trabajo	12 m	15 m	18 m
Altura plataforma	10 m	13 m	16 m
Velocidad de traslación	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h
Altura máxima de traslación	10 m	10 m	10 m
Capacidad máxima	700 kg	500 kg	500 kg
Largo transporte	5.3 m	5.3 m	5.3 m
<b>B</b> Ancho	2.25 m	2.25 m	2.25 m
<b>C</b> Altura- repliegada	2.59 m	2.77 m	2.99 m
Altura máquina	1.71 m	1.91 m	2.11 m
Largo plataforma	5.3 m	5.3 m	5.3 m
<b>A</b> Largo plataforma extendida	7.3 m	7.3 m	7.3 m
Largo (extensión)	1 m	1 m	1 m
<b>G</b> Ancho plataforma	1.89 m	1.89 m	1.89 m
<b>D</b> Distancia entre ejes	2.75 m	2.75 m	2.75 m
<b>E</b> Altura al suelo	35 cm	35 cm	35 cm
Número de extensiones	2	2	2
Radio de giro exterior	4.96 m	4.96 m	4.96 m
Tiempo de subida/ bajada	43 s / 65 s	46 s / 57 s	60 s / 60 s
Motor	23.1 kW - 31.4 hp	23.1 kW - 31.4 hp	23.1 kW - 31.4 hp
Pendiente máxima	45 %	45 %	45 %
Neumáticos macizos	10-16.5	10-16.5	10-16.5
Depósito hidráulico	100 l	100 l	100 l
Peso total	5 610 kg	6 470 kg	7 360 kg

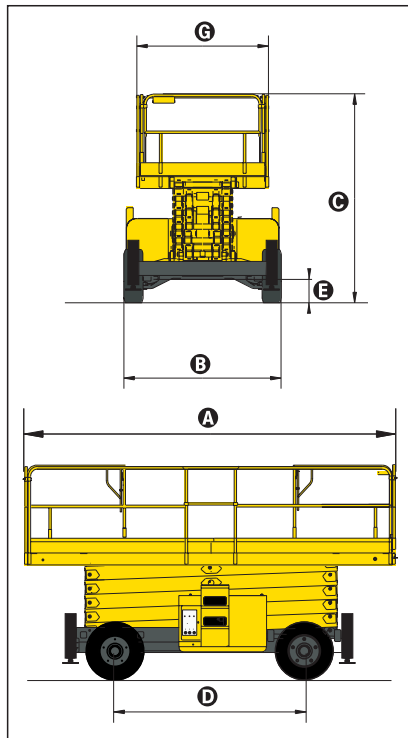

H18SXL

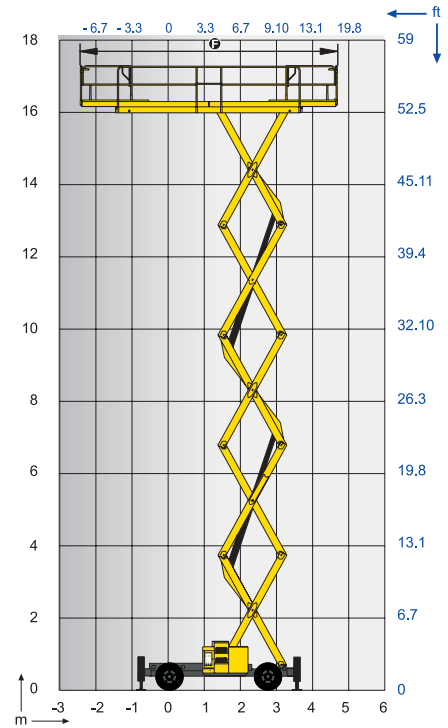

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción en las 4 ruedas (dirección en 2 ruedas)
- Alarma de inclinación 2°
- Sistema de gestión de carga en la plataforma
- Baterías 12V - 95 Ah
- Alternador 14 V - 50 A
- Caja de control del operador desmontable
- Dispositivo liberador de frenos
- Horómetro
- Claxon
- Argollas de remolque
- Frenos hidráulicos
- Sistema manual de descenso de emergencia
- Estabilizadores con nivelación automática

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Girofaro
- Alarma de movimientos
- Alimentación eléctrica en plataforma
- Faro de trabajo
- Dispositivo de encendido codificado
- Aceite hidráulico biodegradable
- Alarma de detección movimientos y traslación
- Ruedas anti marcantes
- Kit para países cálidos
- Generador 3kw

